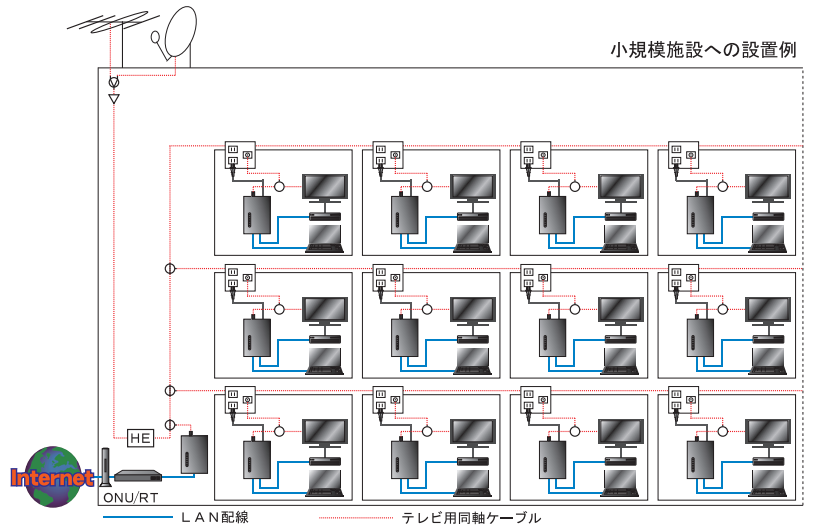


**製品設置例:**

**製品概要:**

「ZGX-4000CSV」は、既設のテレビ用同軸ケーブルを利用して安定した高速データ通信を実現します。Qualcomm Atheros 社製チップセット「AR7400」を搭載した通信速度最大 500Mbps ※1 対応の製品ですので、動画配信などの高速データ通信にも快適にお使いいただけます。通常、アンテナ受信の場合、テレビ共聴に流れる地上デジタル放送用の信号周波数は 470MHz 以上なのに対し、「ZGX-4000CSV」では 2 ~ 60MHz の周波数帯域を使用するため、既存のテレビ放送を楽しみながら高速データ通信を行なうことが可能です。また、同軸ケーブルは反射や伝送損失などの線路品質が格段に高く電磁波をシールドしているため、不要放射による外部への影響もありませんので、宿泊施設にはもちろん、学校・病院・集合住宅など様々な環境でご利用いただけます。

**製品仕様:**

通信規格	: HomePlugAV
通信速度	: 最大500Mbps (PHY速度) ※1 通信速度は理論上の数値です。同軸ケーブルやネットワーク環境などの影響を受けます。
使用周波数帯域	: 2MHz ~ 60MHz ※2 本製品と重なるOFDM 周波数帯域を使用しているCATV 用同軸ケーブルでは使用できません。
変調方式	: Windowed OFDM
暗号化方式	: 128bit AES 暗号化方式
セキュリティ	: 子機間通信遮断 (VLAN)機能
通信距離	: 最大約1000m (5C-FB) ※3 通信距離は共聴設備やネットワーク環境などの影響を受けます。
同軸端子	: F型 × 1 (電流通過なし)
LANポート	: RJ-45 × 4 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)
標準規格	: IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3ab / IEEE1901
子機接続台数	: 親機1台につき、最大63台接続可能 ※4 モデムの接続台数が多いほど、通信性能に影響を与えます。
動作温度	: 0°C ~ 40°C
動作湿度	: 10 ~ 90% (結露なきこと)
保存温度	: -20°C ~ 70°C
外形寸法	: 84mm (W) × 157mm (D) × 37mm (H) (突起部含まず)
質量 (本体のみ)	: 464g (付属品含まず)
電源	: AC100V ~ 240V 50Hz / 60Hz
冷却ファン	: なし (ファンレス)
筐体材質	: メタル
消費電力	: 最大5.5W、エコモード時0.7W
LED	: POWER / LINK / LAN1 / LAN2 / LAN3 / LAN4
付属品	: 専用AC電源コード
保証期間	: 1年

※製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。

 **株式会社セクセロン** <http://www.zexelon.co.jp>

【本社】 〒270-0004 千葉県松戸市殿平賀195番地 TEL: 047-394-3400  
 【東京支店】 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-4-5 TEL: 03-3526-2875  
 【大阪支店】 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1-3-9 TEL: 06-6210-4571  
 【沖縄事務所】

お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ